

COPYRIGHT:

ALL ARTWORK, PICTURES AND TEXTS ARE COVERED BY OUR COPY-RIGHT.

THEY MUST NOT BE COPIED FOR REPRODUCTION (E.G. ON CD-ROM DISKS OR INTERNET-SITES) OR USED IN THEIR ENTIRE FORM OR IN EXCERPTS WITHOUT OUR PREVIOUS WRITTEN AGREEMENT.

IF YOU ARE DOWNLOADING PDF-FILES FROM OUR INTERNET HOME-PAGE FOR YOUR PERSONAL USE, MAKE SURE TO CHECK FOR UPDATED VERSIONS.

WE CANNOT TAKE ANY LIABILITY WHATSOEVER FOR DOWNLOADED FILES, AS TECHNICAL DATA ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

COPYRIGHT:

DIESE DRUCKSCHRIFT UND ALLE IHRE BESTANDTEILE IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT.

ABBILDUNGEN, GRAFISCHE DARSTELLUNGEN, TEXTE ODER DIE DRUCKSCHRIFT INSGESAMT ODER IN TEILEN DÜRFEN NICHT OHNE VORHERIGE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG NACHGEDRUCKT ODER SONST REPRODUZIERT WERDEN (Z. B. AUF CD-ROM ODER IM INTERNET).

WENN SIE DIESE PDF-DATEI FÜR IHREN PERSÖNLICHEN GEBRAUCH VON UNSERER INTERNET-SEITE KOPIERT HABEN, MÖCHTEN WIR DARAUF HINWEISEN, DASS ALLE DORT ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN DATEIEN OHNE JEDEN WEITERN HINWEIS AUF DEN NEUSTEN TECHNISCHEN STAND GEBRACHT WERDEN. DIE ÄNDERUNG VON TECHNISCHEN DATEN UND LIEFERUMFANG IST DAHER VORBEHALTEN.

ARRI JUNIOR



ARRI Junior 150
150 W

Farben:

Manuell: L1.79360.D* L1.79370.D***Technische Daten:**




Maße (mm): 165L x 80 B x 126H

Gewicht: 0,7 kg

Brenner: 150 W, 230 V
(L2.79399.0)

Fassung: GX 6,35

Linse Ø: 50 mm

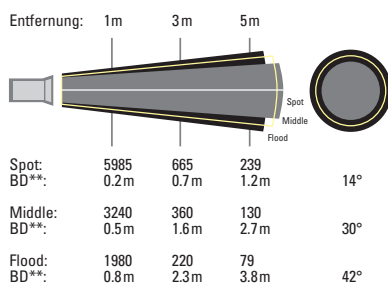Beleuchtungsstärke (lux):**Zubehör:**4-Flügeltor
L2.79380.0Filterrahmen
L2.79395.0Satz Seide
und Tüll
L2.73466.0Tubus
L2.79390.0Stativ AS-3
L2.76977.0**ARRI Junior 300 Plus**
300 W

Farben:

Manuell: L1.79200.D* L1.79205.D* L1.79209.D* L1.79201.D***Technische Daten:**




Maße (mm): 159L x 140 B x 184H

Gewicht: 1,5 kg

Brenner: 300 W, CP81, 230 V
(L2.79159.0)

Fassung: GY 9,5

Linse Ø: 80 mm

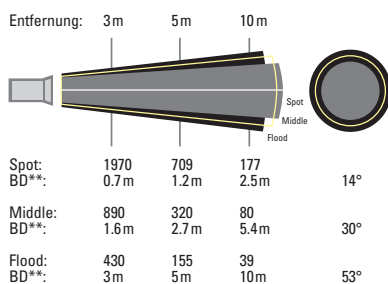Beleuchtungsstärke (lux):**Zubehör:**4-Flügeltor
L2.79170.0Filterrahmen
L2.79190.0Satz Seide
und Tüll
L2.79160.0Tubus
L2.79180.0Stativ AS-3
L2.76977.0**ARRI Junior 650 Plus**
650 W

Farben:

Manuell: L1.79400.D* L1.79405.D* L1.79401.D***P. O.:** L1.79400.K* L1.79405.K* -**Technische Daten:**




Maße (mm): 189L x 181 B x 215H

Gewicht: 2,0 kg

Brenner: 650 W, CP89, 230 V
(L2.79449.0)


Fassung: GY 9,5

Linse Ø: 112 mm

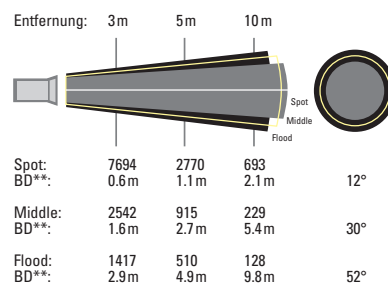Beleuchtungsstärke (lux):**Zubehör:**4-Flügeltor
L2.79470.0Filterrahmen
L2.79490.0Satz Seide
und Tüll
L2.79460.0Tubus
L2.79480.0Stativ AS-3
L2.76977.0

ARRI Junior 1000 Plus 1000 W




Farben:   
Manuell: L1.79610.D* L1.79615.D* L1.79611.D*
P. O.: L1.79610.K* L1.79615.K* –

Technische Daten:

Maße (mm): 258L x 225 B x 266H
 Gewicht: 3,55 kg
 Brenner: 1000W, CP71, 230 V
 (L2.79659.0)
 Fassung: G 22
 Linse Ø: 130 mm

Beleuchtungsstärke (lux):

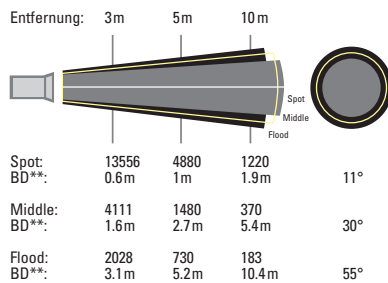

Zubehör:

4-Flügelort
L2.79670.0




8-Flügelort
L2.79700.0



Filterrahmen
L2.79690.0




Satz Seide
und Tüll
L2.79660.0



Tubus
L2.79680.0




Stativ AS-3
L2.76977.0



ARRI Junior 2000 2000 W




Farben:   
Manuell: L1.81250.D* L1.81255.D* L1.81251.D*
P. O.: L1.81250.K* L1.81255.K* –

Technische Daten:

Maße (mm): 305L x 290 B x 327H
 Gewicht: 6 kg
 Brenner: 2000W, CP73, 230 V
 (L2.79859.0)
 Fassung: G 38
 Linse Ø: 175 mm

Beleuchtungsstärke (lux):

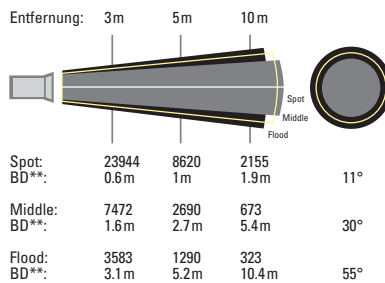

Zubehör:

4-Flügelort
L2.79870.0




8-Flügelort
L2.79900.0



Filterrahmen
L2.79890.0




Satz Seide
und Tüll
L2.79860.0



Tubus
L2.79880.0






Stativ AS-4
L2.76978.0



ARRI Junior 5000 5000 W




Farben:   
Manuell: L1.80000.B* L1.80005.B* –
P. O.: L1.80000.I* L1.80005.I* L1.80001.I*

Technische Daten:

Maße (mm): 375L x 370 B x 438H
 Gewicht: 12,5kg
 Brenner: 5000W, CP85, 230 V
 (L2.75811.0)
 Fassung: G 38
 Linse Ø: 250 mm

Beleuchtungsstärke (lux):

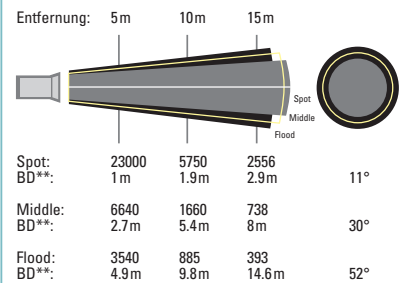

Zubehör:

4-Flügelort
L2.80950.0




8-Flügelort
L2.80960.0



Filterrahmen
L2.80970.0



Satz Seide
und Tüll
L2.80980.0




Tubus
L2.80975.0



Vorfilterrahmen
L2.80990.0



Stativ AS-5
L2.76979.0



ARRI Original-Zubehör

L2.76985.0 Superklemme, MA-035
L2.76986.0 Zapfen 16 mm
L2.76990.0 Sicherheitsseil

ARRI-Stromschienen-Versionen



Spezialversion zum Einsatz an ERCO-Stromschienen. Mit Adapter und Netzkabel.

L1.79360.S Junior 150
L1.79200.S Junior 300 Plus
L1.79400.S Junior 650 Plus

Photometric Calculator



www.arri.com
> products > lighting > support


* 230V-Modell; Flügeltor nicht im Lieferumfang enthalten.

** Beam Diameter

Farbvarianten:



ARRI JUNIOR-SERIE

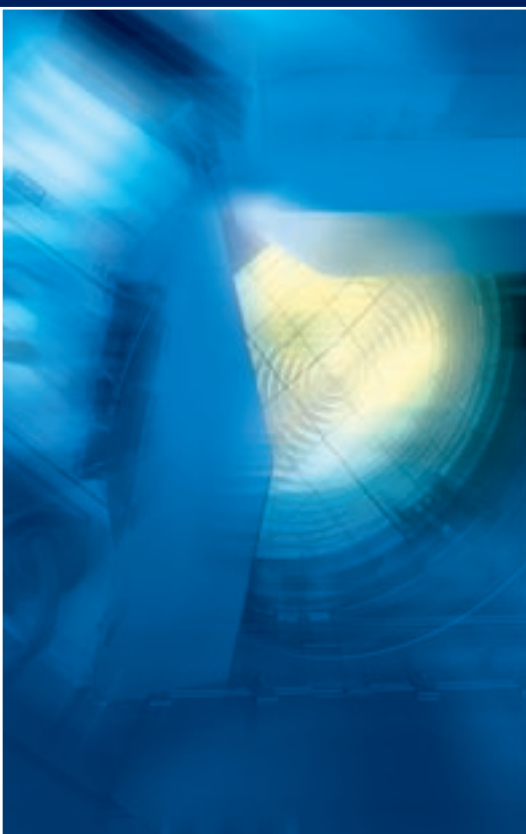

Die ARRI JUNIOR-Reihe ist nicht nur ideal für das kleine Studio, sondern auch für den mobilen Einsatz bestens geeignet.

Das geringe Gewicht und die kompakte Bauform macht sie zu einem universellen Werkzeug bei beengten räumlichen Verhältnissen, ohne Kompromisse an Lichtausbeute und Lebensdauer.

Das ARRI-typische Konstruktionsprinzip aus Aluminiumussteilen und -strangpressprofilen prädestiniert den ARRI JUNIOR-Scheinwerfer für den Außeneinsatz und hält selbst den stärksten Belastungen stand.

Einige Leistungsmerkmale der ARRI JUNIOR-Reihe:

- Exzellente optische Leistungen
- Hohe Lichtausbeute
- Kompakte Bauweise
- Robuste Konstruktion
- Leichte Bedienung
- Wartungsfreundliches Design
- Entsprechend aktuellem Sicherheitsstandard
- Reichhaltige Variantenauswahl
- Umfangreiches Zubehör

Varianten:

- 150W optional Schnurdimmer
- 150W – 650W als ERCO Stromschienen-version verfügbar
- P.O.-Versionen von 650W – 5000W
- Designgestaltung (Farbvarianten) nach Ihren Anwendungswünschen

Für weitere Informationen: www.arri.de

ARRI (GB) LTD,

2 Highbridge, Oxford Road,
Uxbridge, Middlesex UB8 1LX,
Phone +44 1 895-45 70 00
Fax +44 1 895-45 70 01

ARRI LIGHTING SOLUTIONS GMBH

AGASTR. 24
D-12489 BERLIN
TEL +49 (0) 30 678-233-0
FAX +49 (0) 30 678-233-99

ARRI ITALIA S.r.l.,

Viale Edison 318,
20099 Sesto S. Giovanni, Milano,
Phone +39 02-26 22 71 75
Fax +39 02-242 16 92

ARRI INC. NEW YORK OFFICE

617 Route 303
Blauvelt, NY 10913-1109
Phone +1 845-353-14 00
Fax +1 845-425-12 50

ARRI CANADA Ltd.,

415 Horner Avenue, Unit 11,
Etobicoke, Ontario, M8W 4W3,
Phone +1 416-255 33 35
Fax +1 416-255 33 99